



Luminaria BALI Descarga

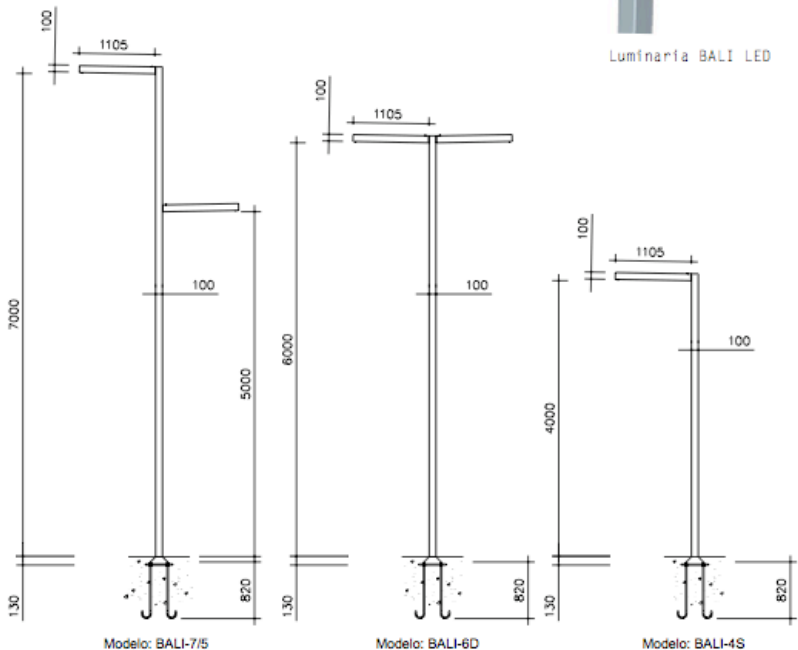

Luminaria BALI LED



Modelo: BALI-7/5

Modelo: BALI-6D

Modelo: BALI-4S

FUSTE:
POLE:

Aluminio 6060 T6 extruido, anodizado en color plata.
Acero al carbono S275JR, galvanizado en caliente.
Sección rectangular de 200x100mm.
Parte inferior de la columna en aluminio protegida con pintura epoxi, antioxidante y anticorrosivo.

Conical-shape base, of painted cast-iron.
Colour Black forge.
Cylindrical shaft of galvanized and painted steel.
Colour Steel Grey.

LUMINARIA:
LIGHTING:

Aluminio 6060 T6 extruido, anodizado en color plata.
Sección rectangular de 200x100mm.
Cierre mediante cerradura de impacto.

Painted cast-aluminium lamp, with adjustable height.
Colour steel Grey.
Easy way for sealing the lower section of the lamp with a circular and tempered flat glass surrounded by rubber, which is fixed to the lamp with five stainless steel clamps.

GRUPO ÓPTICO:
OPTIC GROUP:

CPD-TW (Cosmopolis) de Philips (HM) 40W, 60W, 90W, 140W. Balastro electrónico con regulación de flujo lumínico (DALI). Protección IP65. Microreflector asimétrico de aluminio. Base (casquillo): PG212. Módulo LED. Potencias 25W, 50W, 75W, 100W, 150W. Rendimiento 80lm/W. CRI>70. Protección IP66. Driver con regulación de flujo lumínico 0-10V. Factor de potencia 0.9, I_o=700mA, Protección IP65. Temperatura de color 3000K; 4000K; 5000K.

4 Pernos de M16
Zapata de hormigón 600x600x1000mm.

PERNOS ANCLAJE:
ANCHORED SCREWS:

Placa base 400x400x15mm.
4 Pernos de M20 x 820mm.