



CARACTERISTICAS / FEATURES


Material	hormigón petra 1	Material	precast concrete petra 1
Acabado	decapado e hidrofugado	Finish	scaled and waterproofed
Dimensiones	l. 71, a. 71, h. 48 cm.	Dimensions	l. 71, w. 71, h. 48 cm
Color	ver carta de colores	Colour	see colour catalogue
Fijación	simplemente apoyado o medinate resina epoxy	Fixing	resting on the ground or anchored with epoxy resin
Peso / Capacidad	170 Kg / 88 L	Weight / Capacity	170 Kg / 88 L
Bulto	120 x 100 x 65 cm	Package	120 x 100 x 65 cm
Peso bulto	185 Kg	Weight package	185 Kg
		dineñador / design: Kutarq studio + YHY design	

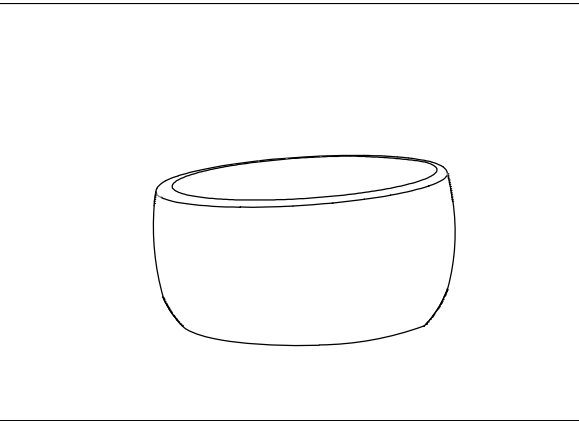

GEOMETRIA / GEOMETRY

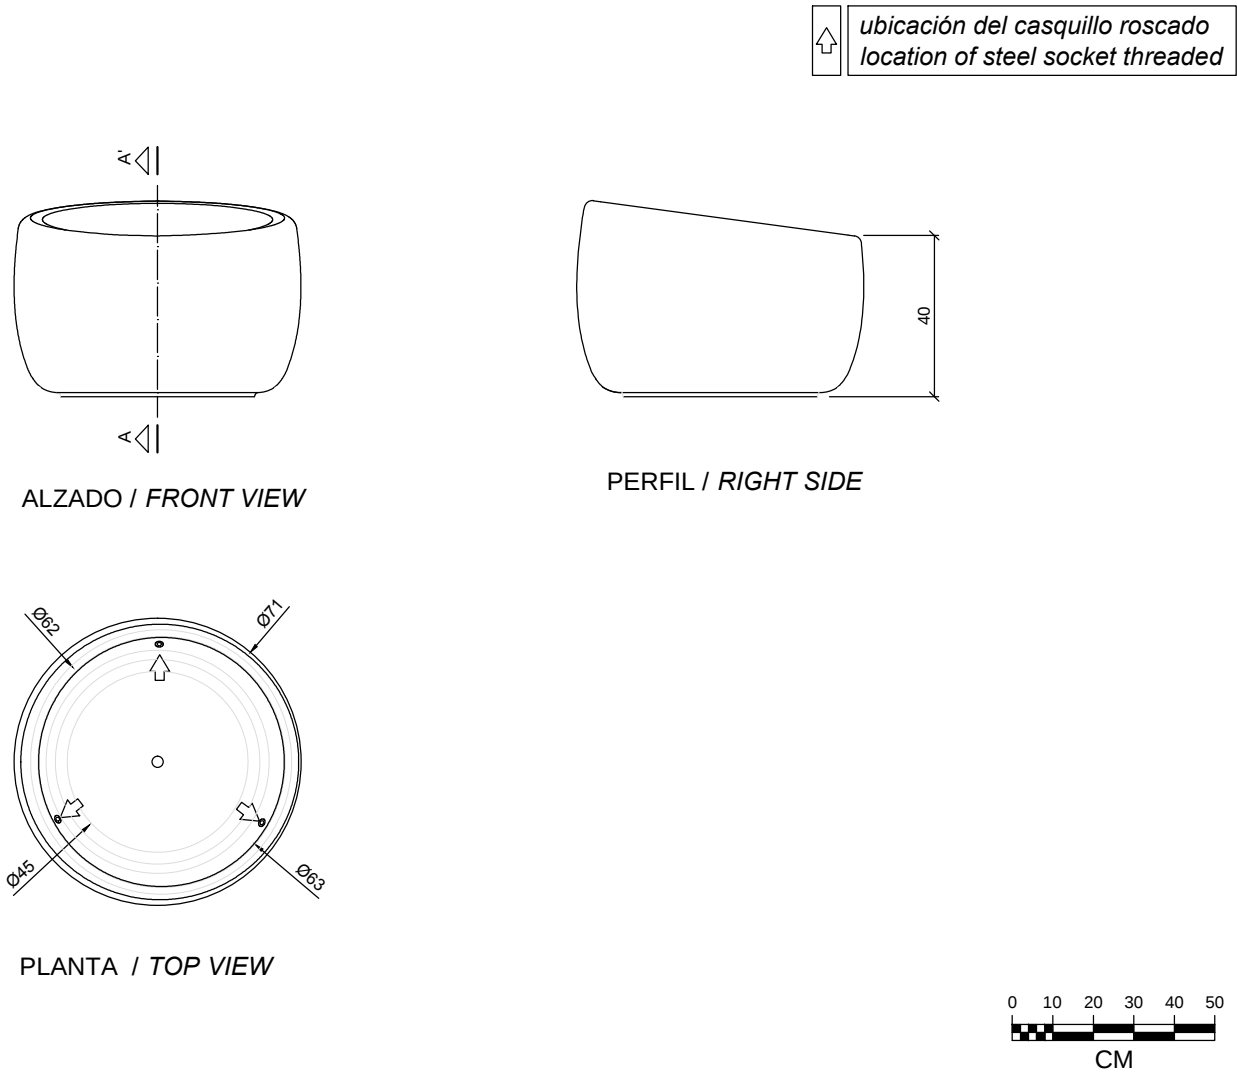


MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION

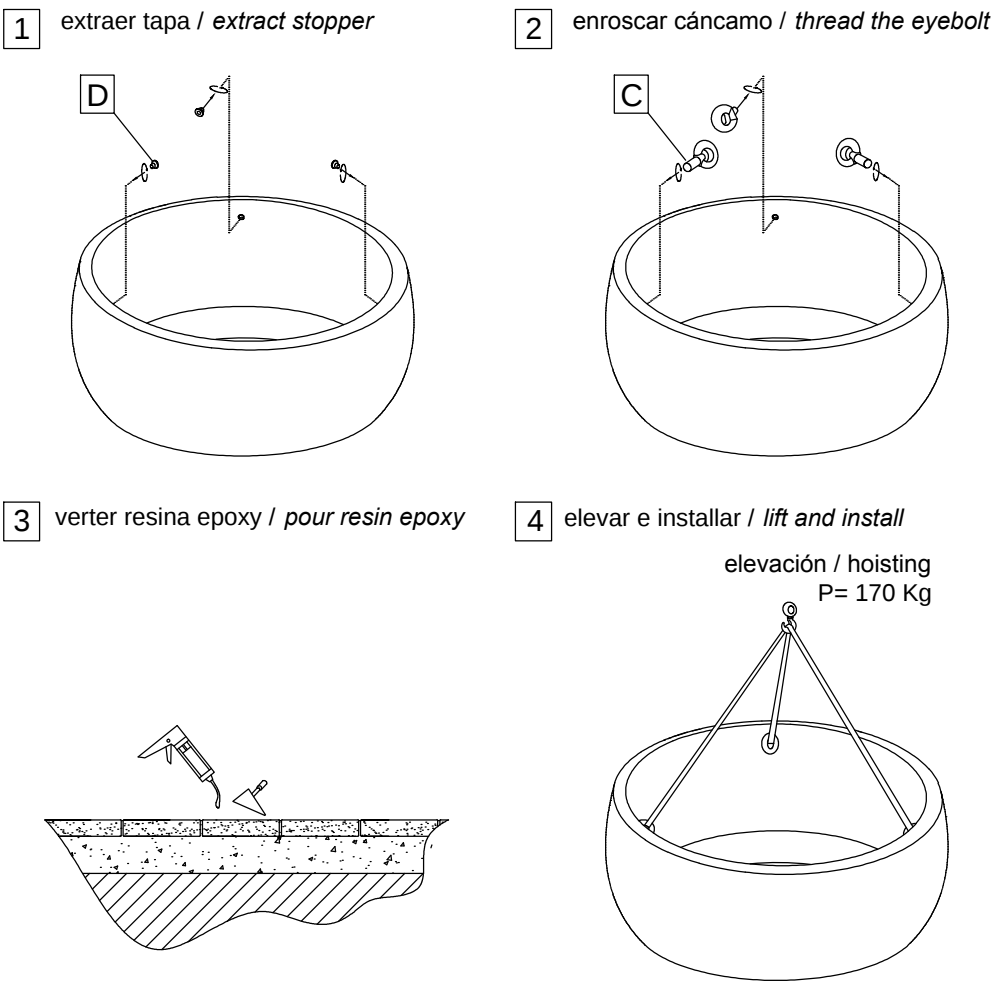


Free phone: 0808 101 1590
email: sales@publicspaces.eu
Web: www.publicspaces.eu

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

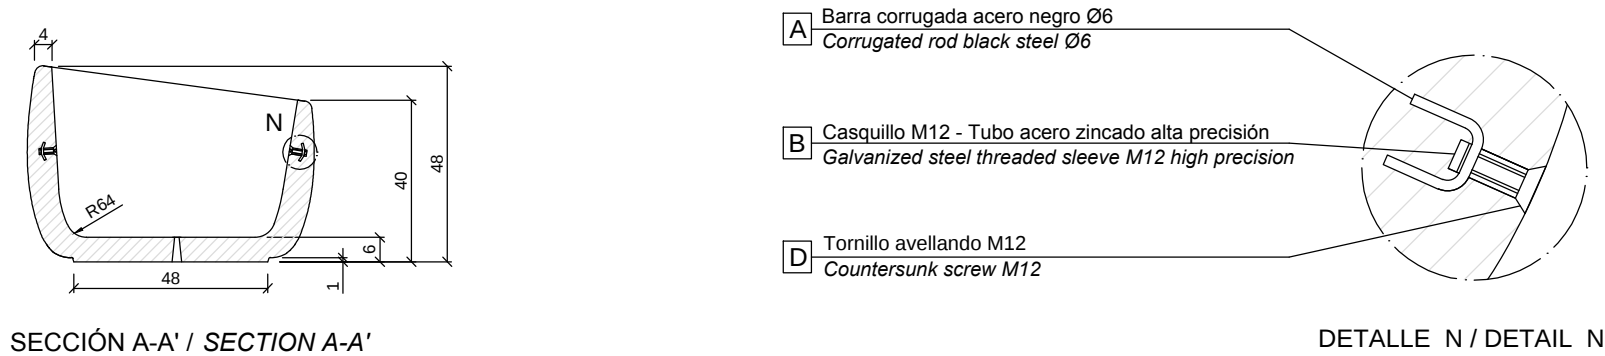

SISTEMA DE ELEVACIÓN / LIFTING SYSTEM

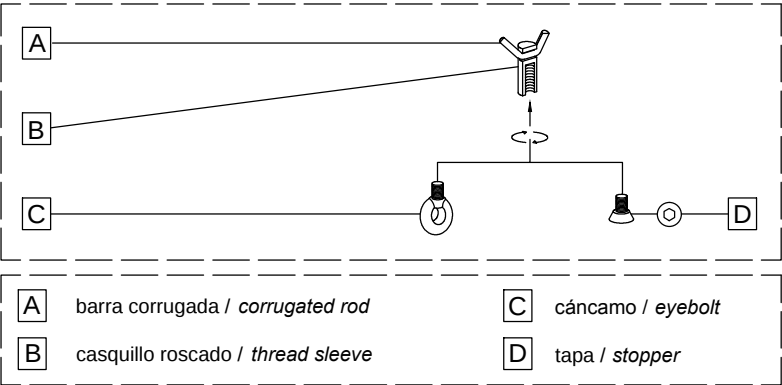


CARACTERISTICAS / FEATURES


Material hormigón petra 1
Acabado decapado e hidrofugado
Dimensiones l. 120, a. 120, h. 49 cm.
Color ver carta de colores
Fijación simplemente apoyado o mediante resina epoxy
Peso 1110 Kg
Bulto 120 x 120 x 65 cm
Peso bulto 1130 Kg

Material precast concrete petra 1
Finish scaled and waterproofed
Dimensions l. 120, w. 120, h. 49 cm
Colour see colour catalogue
Fixing resting on the ground or anchored with epoxy resin
Weight 1110 Kg
Package 120 x 120 x 65 cm
Weight package 1130 Kg


dineñador / design: Kutarq studio + YHY design

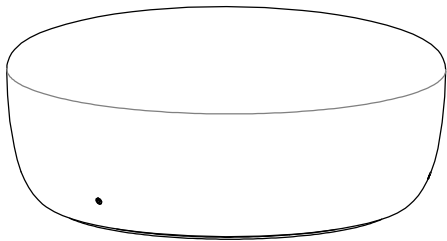

GEOMETRIA / GEOMETRY

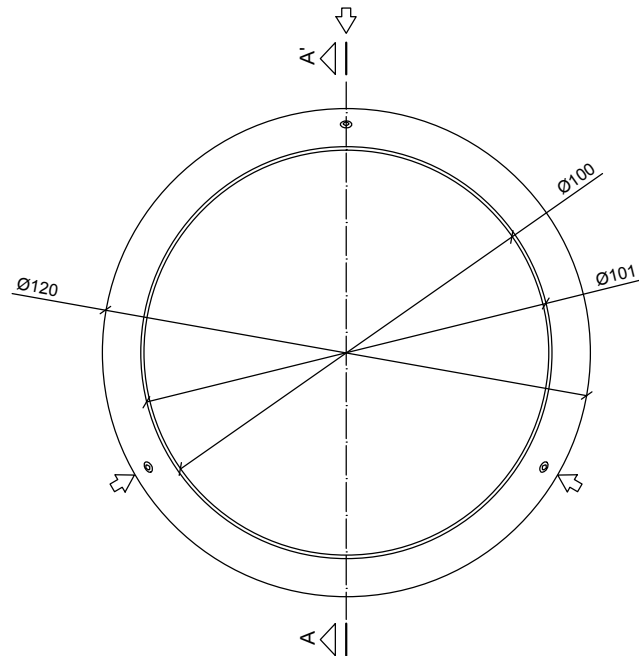


VISTA INFERIOR / BOTTOM VIEW

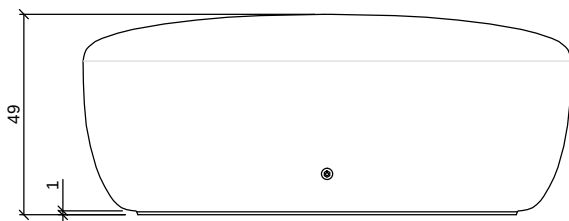


ALZADO / FRONT VIEW

 ubicación del casquillo roscado
location of steel socket threaded




MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION


1 extraer tapa / extract stopper

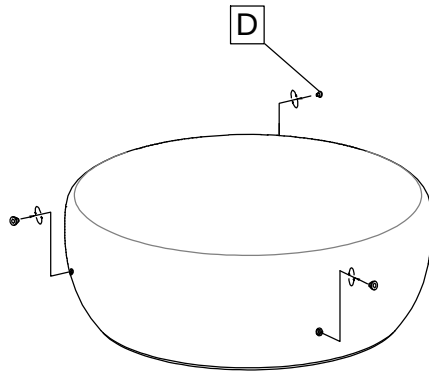


2 enroscar cáncamo / thread the eyebolt

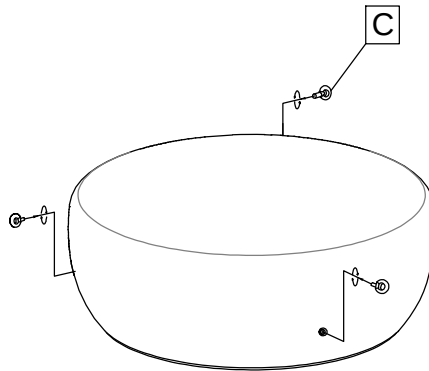


3 verter resina epoxy / pour resin epoxy

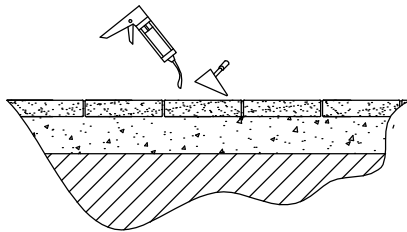


4 elevar e instalar / lift and install

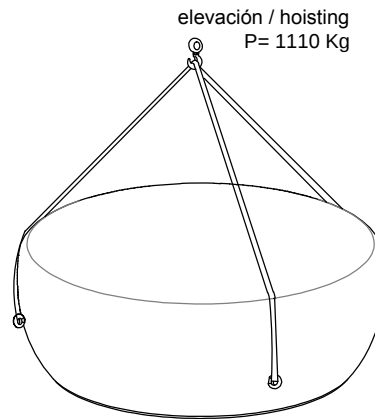

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

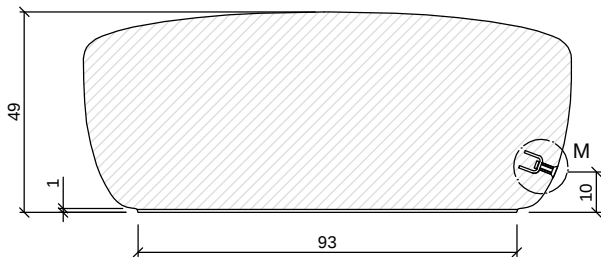


SECCIÓN A-A' / SECTION A-A'

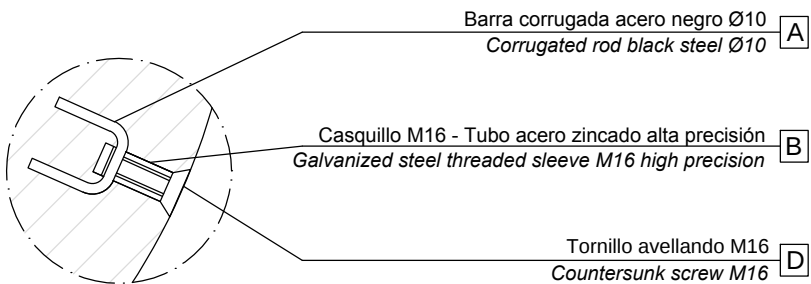

DETALLE M / DETAIL M


SISTEMA DE ELEVACIÓN / LIFTING SYSTEM

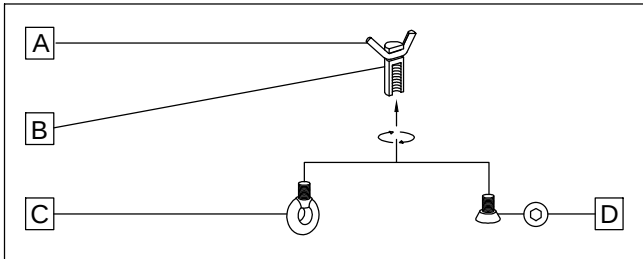


A barra corrugada / corrugated rod
B casquillo roscado / thread sleeve
C cáncamo / eyebolt
D tapa / stopper

CARACTERISTICAS / FEATURES


Material	hormigón petra 1	Material	precast concrete petra 1
Acabado	decapado e hidrofugado	Finish	scaled and waterproofed
Dimensiones	l. 130, a. 130, h. 60 cm.	Dimensions	l. 130, w. 130, h. 60 cm
Color	ver carta de colores	Colour	see colour catalogue
Fijación	simplemente apoyado o medinate resina epoxy	Fixing	resting on the ground or anchored with epoxy resin
Peso / Capacidad	700 Kg / 210 L	Weight / Capacity	700 Kg / 210 L
Bulto	200 x 200 x 75 cm	Package	200 x 200 x 75 cm
Peso bulto	715 Kg	Weight package	715 Kg
dineñador / design: Kutarq studio + YHY design			

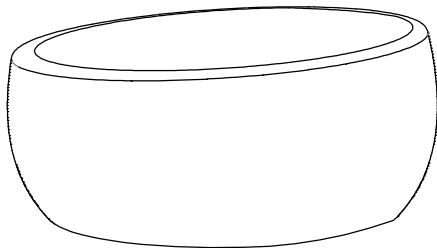


GEOMETRIA / GEOMETRY

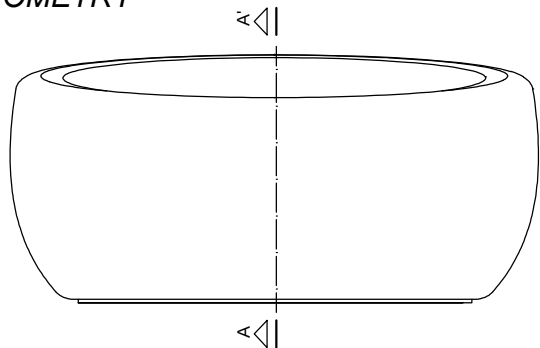

ALZADO / FRONT VIEW

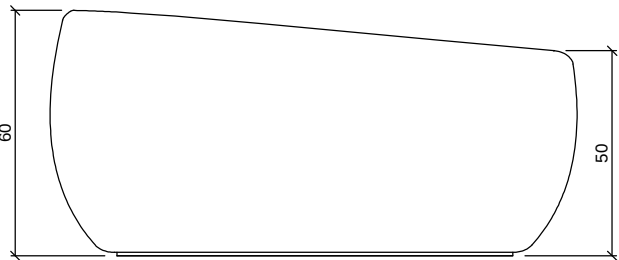


PERFIL / RIGHT SIDE

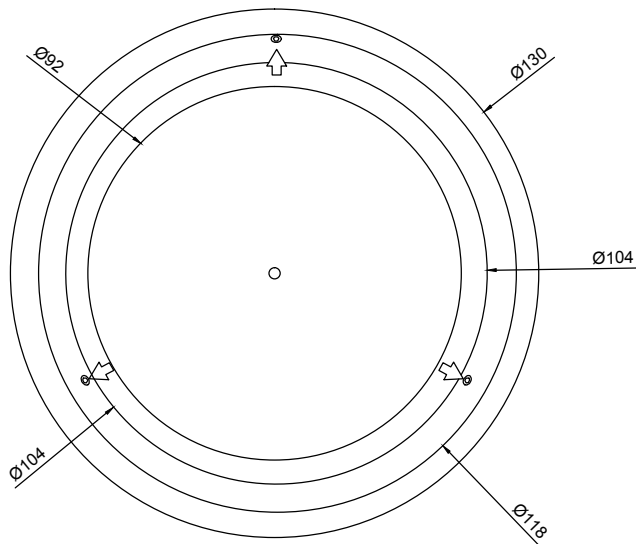


PLANTA / TOP VIEW

ubicación del casquillo roscado
location of steel socket threaded




MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION


1 extraer tapa / extract stopper

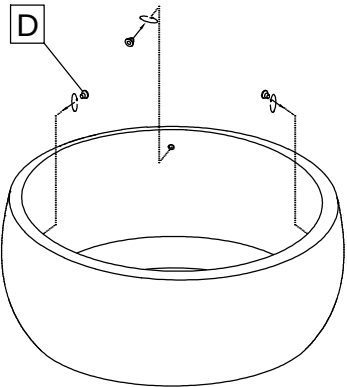


2 enroscar cáncamo / thread the eyebolt

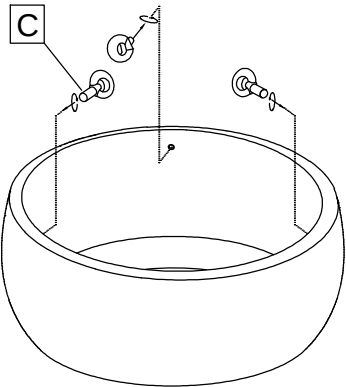


3 verter resina epoxy / pour resin epoxy

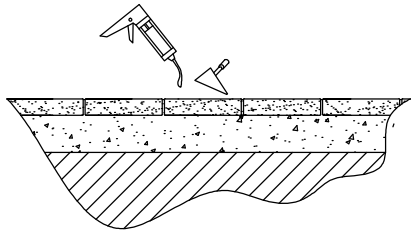

4 elevar e instalar / lift and install

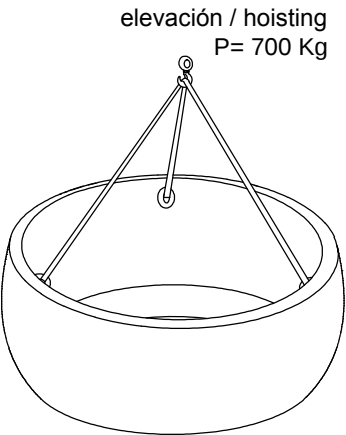

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

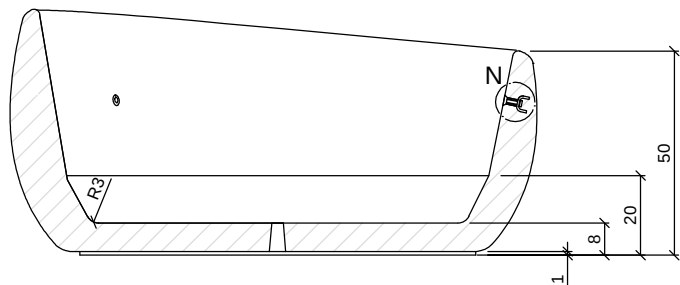

SECCIÓN A-A' / SECTION A-A'

A Barra corrugada acero negro Ø10
Corrugated rod black steel Ø10

B Casquillo M16 - Tubo acero zincado alta precisión
Galvanized steel threaded sleeve M16 high precision

D Tornillo avellando M16
Countersunk screw M16

DETALLE N / DETAIL N

SISTEMA DE ELEVACIÓN / LIFTING SYSTEM

